

Barevná inteligentní zařízení A3

RICOH IM C3000(A) IM C3500(A)

☑ Tiskárna ☑ Kopírka ☑ Skener ☑ Fax



Vstupujeme do nové éry, v níž je možné mít na pracoviště vždy aktuální technologii. Díky IM C3000(A) / C3500(A) je práce s dokumenty jednodušší.

Požadavky dnešní doby:

- Chránit zařízení pomocí snadného přístupu k aktualizacím zabezpečení
- Využívat snadné aktualizace pro zvýšení produktivity
- Šetřit náklady používáním kvalitního tisku přímo ve firmě
- Maximalizovat produktivitu používáním efektivních pracovních postupů

Dnešní pracoviště musí být připravena na zítřejší inovace. Inteligentní zařízení od společnosti Ricoh mají okamžitý přístup k aktualizacím funkcí a aplikací pro zvýšení produktivity hned po jejich zveřejnění, a to bez nutnosti měnit hardware. Proměňte své zařízení na výkonné centrum, které pomáhá efektivně pracovat s dokumenty pomocí technologie, která je škálovatelná, bezpečná, udržitelná a jednoduchá.

Větší kontrola nad správou tisku a skenování:

- Skenujte menší originály pomocí skenovací jednotky pro malé formáty
- Vyšší efektivita skenování díky jednotce pro detekci dvojitého podání
- Lepší správa tisku pomocí kontroleru EFI
- Profesionálně vypadající letáky pomocí skládací jednotky


Snížení spotřeby energie a nákladů díky ekologicky šetrnému provozu (nízký koeficient TEC - typická spotřeba energie). Služba RICOH Intelligent Support předvídá potenciální problémy a odesílá pokyny k nápravě přes chytrý ovládací panel, aby nedocházelo k přerušení provozu, čímž se prodlužuje optimální výkon zařízení a snižuje počet nákladných zásahů IT oddělení.

Modely IM C3000(A) / C3500(A) nabízejí produktivní tisk rychlostí 30 resp. 35 str./min. Ovládají se prostřednictvím 10,1" chytrého ovládacího panelu podobně jako u chytrých telefonů. Panel lze samozřejmě uživatelsky nakonfigurovat pro rychlý a snadný přístup k nejčastěji používaným aplikacím. Integrovaná podpora NFC, AirPrint* a Mopria umožňuje provádět tisk a skenování pomocí chytrých mobilních zařízení do/z firemní sítě i cloudu. To vše podtrhuje jedinečná sada aplikací RICOH Smart Integration.

Výhody našich inteligentních zařízení:

- Efektivní práce a menší míra zásahů ze strany uživatelů díky rozšíření kapacity papíru
- Variabilní možnosti podávání papíru a dokončování pro profesionální výstup
- Konzistentní uživatelské rozhraní v rámci všech zařízení
- Maximální doba provozu bez prostojů díky trvalé podpoře (RICOH Intelligent Support)

IM C3000(A)/IM C3500(A) - hardwarová konfigurace

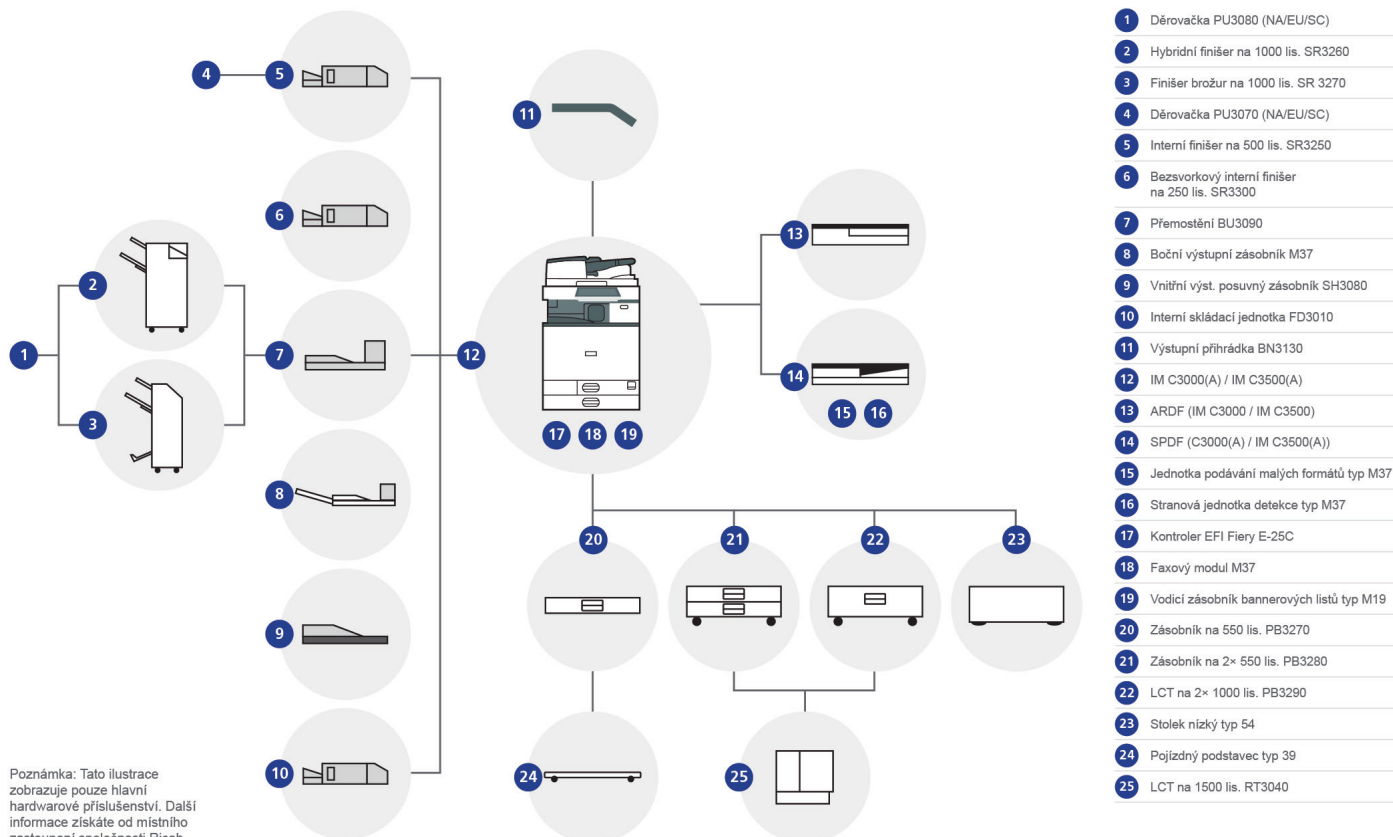

RICOH IM C3000A/IM C3000/IM C3500A/IM C3500

Hlavní specifikace

	IM C3000A	IM C3000	IM C3500A	IM C3500
OBECE				
Doba zahřívání			21 sek.	
Rychl. prvního výst. čb			4,5 sek.	
Rychl. prvního výst. barev.			6,9 sek.	
Rychlost kontinuál. výstupu	30 str./min.	30 str./min.	35 str./min.	35 str./min.
Paměť (std.)			2 GB	
Paměť (max.)			4 GB	
HDD (std.)			320 GB	
HDD (max.)			320 GB	
Kapacita ARDF			100 lis.	
Kapacita SPDF			220 lis.	
Hmotnost	99,4 kg	94 kg	99,4 kg	94 kg
Rozměry (š×h×v)	587 × 685 × 963 mm	587 × 685 × 913 mm	587 × 685 × 963 mm	587 × 685 × 913 mm
Napájení			220-240 V, 50/60 Hz	
KOPIRKA				
Počet kopií	Max. 999 kopií			
Rozlišení	600 dpi			
Zoom	25-400 % (krok 1 %)			
TISKÁRNA				
CPU	ApolloLake E3930 1,3 GHz			
Tiskové jazyky std.	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulace), PDF Direct (emulace)			
Tiskové jazyky vol.	Genuine Adobe® PostScript®3™, PictBridge, PDF Direct od Adobe®			
Rozlišení tisku (max.)	1 200×1 200			
Rozhraní std.	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F typ A, USB Device I/F typ B			
Rozhraní vol.	Bi-directional IEEE 1284/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), 2. síťový port			
Mobilní tisk	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector			
Prostředí Windows®	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016			
Prostředí Mac OS	Macintosh OS X Native v10.11 nebo novější			
Prostředí UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX			
Prostředí SAP® R/3®	SAP® R/3®, SAP® S/4®			
Další podporovaná prostředí	IBM iSeries			
SKENER				
Rychlost skenování (ARDF)	80 obr./min. (200/300 dpi)			
Rychlost skenování (SPDF)	Simpl. 120/Dupl. 240 obr./min.			
Rozlišení (max.)	1 200 dpi			
Metody komprese	TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Stupně šedé			
Typy souborů	Jednostr. TIFF, Jednostr. JPEG, Jednostr. PDF s vys. kompr., Jednostr. PDF-A, Vícestr. TIFF, Vícestr. PDF, Vícestr. PDF s vys. kompr., Vícestr. PDF-A			
Režimy skenování	E-mail, Složka, USB, SD karta			
FAX (vol.)				
Okruh (Circuit)	PSTN, PBX			
Rychlost vysílání	2 sek.			
Rychlost modemu (max.)	33,6 Kbps			
Rozlišení (std.)	8 × 3,85 řádků/mm, 200 × 100 dpi			
Rozlišení (vol.)	16 × 15,4 řádků/mm, 400 × 400 dpi			
Metody komprese	MH, MR, MMR, JBIG			
Rychlost skenování	81 str./min.	68 str./min.	81 str./min.	68 str./min.
Paměť (std.)	4 MB (320 str.)			
Paměť (max.)	60 MB (4 800 str.)			
MANIPULACE S PAPIREM				
Doporučené formáty papíru	Std. zás. papíru: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Obálky Vol. zás. papíru: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Obálky Boční zásobník: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Obálky, Uživ. formát			
Vstup papíru (std.)	1 200 lis.			
Vstup papíru (max.)	4 700 lis.			
Vstup papíru (std.)	500 lis.			
Vstup papíru (max.)	1 625 lis.			
Gramáž papíru	Zásobníky: (60 - 300 g/m²), Boční zás.: (52 - 300 g/m²), Duplex: (52 - 256 g/m²)			
Typy papíru	Normální, Recyklovaný, Speciální, Barevný, Hlavíčkový, Kartón, Předtištěný, Bankovní, Potahovaný, Obálky, Potahovaný, Štítkový, OHP fólie			
EKOLOGIE				
Příkon (max.)	Max. 1 700 W			
Příkon při provozu (čb)	503,3 W	503,3 W	532,9 W	532,9 W
Příkon při provozu (barev.)	559,7 W	559,7 W	598,6 W	598,6 W
Příkon v rež. připravenosti	Max. 47,6 W			
Příkon v rež. spánku	Max. 0,55 W			
TEC	1,2 kWh	1,2 kWh	1,3 kWh	1,3 kWh

RICOH IM C3000A/IM C3000/IM C3500A/IM C3500

Hlavní specifikace

	IM C3000A	IM C3000	IM C3500A	IM C3500
ZÁSObNÍKY A DOKONČOVÁNÍ				
2x zásobník papíru na 550 listů	Formáty: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramáž: (60-300 g/m ²)			
1x zásobník na 550 listů	Formáty: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramáž: (60-300 g/m ²)			
Velkokap. zásobník na 2000 lis.	Formáty: (A4), Gramáž: (60-300 g/m ²)			
Boční velkokap. zás. na 1500 lis.	Formáty: (A4, B5), Gramáž: (60-300 g/m ²)			
Hybridní finišer na 1000 lis.	Formáty: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramáž: (52-300 g/m ²), 1 000 lis., Kapacita sešívání: (50 lis.), Formáty pro sešívání: (A3, A4, A5, B4, B5), Gramáž pro sešívání: (52-105 g/m ²), Pozice sešívání: (Nahoře, dole, 2 svorky)			
Finišer brožur na 1000 lis.	Formáty: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramáž: (52-300 g/m ²), Kapacita stohování: (1 000 lis.), Kapacita sešívání: (50 lis.), Formáty pro sešívání: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramáž pro sešívání: (52-105 g/m ²), Pozice sešívání: (Nahoře, dole, 2 svorky, brožura)			
Interní finišer na 250 lis.	Formáty: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramáž: (52-300 g/m ²), Kapacita stohování: (250 lis.), Kapacita sešívání: (5 lis.), Formáty pro sešívání: (A3, A4, A5, B4, B5), Gramáž pro sešívání: (64-80 g/m ²), Pozice sešívání: (Nahoře)			
Interní finišer na 500 lis.	Formáty: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramáž: (52-300 g/m ²), Kapacita stohování: (500 lis.), Kapacita sešívání: (50 lis.), Formáty pro sešívání: (A4, A5, B4, B5), Gramáž pro sešívání: (52-105 g/m ²), Pozice sešívání: (Nahoře, dole, 2 svorky)			
Vnitřní posuvný zásobník	Kapacita: (250 lis.), Formáty: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramáž: (52-300 g/m ²)			
Výstupní přihrádka	Kapacita: (125 lis.), Formáty: (A3, A4, A5, B3, B4), Gramáž: (52-300 g/m ²)			

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Faxový modul, Rozhraní G3, Jednotka připojení faxu, Jednotka paměti faxu, Stolek, Pojízdný podstavec, VM karta, Jednotka paměti, Boční přihrádka, Vodicí zásobník bannerových listů, Děrovací sady, Interní skládací jednotka, Karta pro přímý tisk z fotoaparátu, Orig. PostScript3, IEEE 1284 I/F, IEEE 802.11 a/g/n I/F, Jedn. Device serveru, Konvertor formátu souborů, Jednotka OCR, Rozšířené zabezpečení HDD, Jednotka pro bezpečný přepis dat, Jedn. pro podávání malých formátů, Page keeper (detek. podání více listů), Jedn. pro rozšíření oblasti obrazu, Držák ADF, Držák klávesnice, Držák klíového počítače, Čtečka karet NFC, Integrovaná čtečka chytrých karet, EFI controller, EFI Impose, EFI Compose, EFI Hot folders, EFI Spot on

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Toner černý:	31 000 výtisků
Toner azur./ purp./ žlut.:	19 000 výtisků
Měření výtěžnosti - 2 str.	
A4/úloha s 5% pokrytím	

* Certifikace Airprint od roku 2019.



Barevná inteligentní zařízení A3

RICOH IM C2000(A) IM C2500(A)

☑ Tiskárna ☑ Kopírka ☑ Skener ☑ Fax



Využívejte technologii, která se mění a rozšiřuje spolu s vaší firmou. Buďte produktivnější a efektivnější díky řadě IM C2000(A) / C2500(A) barevných zařízení formátu A3.

Základní vlastnosti:

- Rychlost tisku 20-25 str./min.
- Snadno použitelný 10,1" chytrý ovládací panel s intuitivní nabídkou
- Možnosti připojení mobilních zařízení, včetně NFC, AirPrint* a Mopria
- Delší doba provozu a vyšší výkonnost díky inteligentní podpoře společnosti RICOH

Využijte přístup k nejnovějším aktualizacím zabezpečení i k požadovaným funkcím, např. skenování do e-mailu nebo do vyhrazených složek v síti, připojení mobilních zařízení apod. Naše inteligentní zařízení jsou navržena tak, aby zvládala více a tehdy, když to vaše firma potřebuje. A to pomocí technologie, která je rozšiřitelná, zabezpečená, udržitelná a snadno použitelná.

Získejte od svého inteligentního zařízení více:

- Vlastní nastavení jednotlivých uživatelů pro rychlý přístup k nejčastěji používaným aplikacím
- Skenování menších originálů pomocí skenovací jednotky pro malé formáty
- Vyšší efektivita práce s rozšířenou kapacitou papíru
- Automatické aktualizace firmwaru zajišťují maximální zabezpečení


Inteligentní zařízení Ricoh lze mít vždy v aktuální konfiguraci podle požadavků pracoviště. V případě potřeby máte vždy okamžitý přístup k novým funkcím. Využijte nižší provozní náklady a sníženou spotřebu energie díky ekologicky přijatelným nízkým hodnotám TEC. Součástí služby RICOH Intelligent Support je i prediktivní údržba, která provádí monitorování provozu zařízení a rychle řeší jakékoli potíže, což minimalizuje dopad na vaše pracoviště.

Jste připraveni začít využívat rychlejších způsobů práce? Naše řada inteligentních zařízení je opatřena 10,1" chytrým ovládacím panelem, který je navržen tak, aby zvýšil produktivitu, mobilitu a ochranu životního prostředí. Plně využijte uživatelské rozhraní, které nabízí rychlé a jednoduché ovládání s možností přizpůsobení rozvržení obrazovky, včetně přidání vlastního loga, jak to nejlépe vyhovuje vašim potřebám. Získejte efektivní přístup k funkcím zařízení, rychle a pohodlně přecházejte mezi úlohami a úkoly a umožněte uživatelům pracovat chytřeji.

Všechna inteligentní zařízení nabízejí:

- Rychlý přístup k nástrojům webové nápovědy prostřednictvím služby RICOH Intelligent Support
- Stejně uživatelské rozhraní a postupy na všech zařízeních Ricoh
- Snadná integrace s řešeními třetích stran
- Pravidelné aktualizace aplikací a funkcí pro rychlejší a efektivnější práci

IM C2000(A) / IM C2500(A) - hardwarová konfigurace

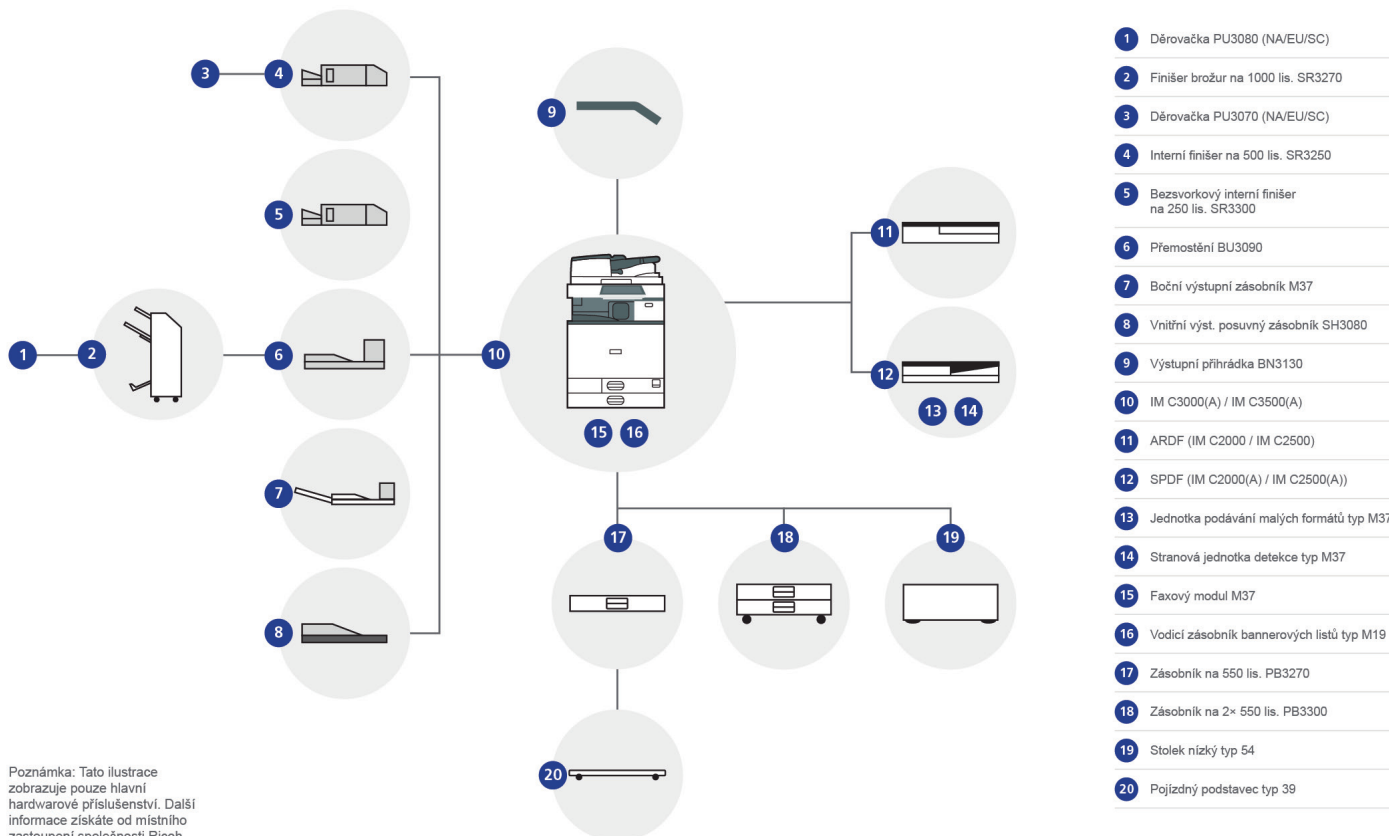

RICOH IM C2000A / IM C2000 / IM C2500A / IM C2500

Hlavní specifikace

	IM C2000A	IM C2000	IM C2500A	IM C2500
OBECE				
Doba zahřívání			21 sek.	
Rychl. prvního výst. ČB			5,5 sek.	
Rychl. prvního výst. barev.			7,7 sek.	
Rychlost kontinuál. výstupu	20 str./min.	20 str./min.	25 str./min.	25 str./min.
Paměť (std.)			2 GB	
Paměť (max.)			4 GB	
HDD (std.)			320 GB	
HDD (max.)			320 GB	
Kapacita ARDF			100 lis.	
Kapacita SPDF			220 lis.	
Hmotnost	96,4 kg	91 kg	96,4 kg	91 kg
Rozměry (š×h×v)	587 × 685 × 963 mm	587 × 685 × 913 mm	587 × 685 × 963 mm	587 × 685 × 913 mm
Napájení			220-240 V, 50/60 Hz	
KOPIRKA				
Počet kopií			Max. 999 kopií	
Rozlišení			600 dpi	
Zoom			25-400 % (krok 1 %)	
TISKÁRNA				
CPU			ApolloLake E3930 1,3 GHz	
Tiskové jazyky std.			PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulace), PDF Direct (emulace)	
Tiskové jazyky vol.			Orig. Adobe® PostScript®3™, PictBridge, PDF Direct Adobe®	
Rozlišení tisku (max.)			1 200×1 200 dpi	
Rozhraní std.			Ethernet 10base-T/100base-TX/1000base-T, USB Host I/F typ A, USB Device I/F typ B	
Rozhraní vol.			Obousměr. IEEE 1284/ECP, Bezdrát. LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n), 2. síťový port	
Mobilní tisk			Apple AirPrint, Mopria®, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector	
Prostředí Windows®			Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016	
Prostředí Mac OS			Macintosh OS X Native v10.11 nebo novější	
Prostředí UNIX			UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX	
Prostředí SAP® R/3®			SAP® S/4®	
Další podporovaná prostředí			IBM iSeries	
SKENER				
Rychlost skenování (ARDF)			80 obr./min. (200/300 dpi)	
Rychlost skenování (SPDF)			Simpl. 120Dupl. 240 obr./min.	
Rozlišení (max.)			1 200 dpi	
Typy souborů			Jednostr. TIFF, Jednostr. JPEG, Jednostr. vys. kompr. PDF, Vícestr. TIFF, Vícestr. PDF, Vícestr. vys. kompr. PDF, Vícestr. PDF-A	
Režimy skenování			E-mail, Složka, USB, SD karta	
FAX				
Okruh (Circuit)			PSTN (JTS), PBX (PÚ)	
Rychlost vysílání			2 sek.	
Rychlost modemu (max.)			33,6 kB/s	
Rozlišení std.			8×3,85 řád./mm, 200×100 dpi	
Rozlišení vol.			16×15,4 řádků/mm, 400×400 dpi	
Metody komprese			MH, MR, MMR, JBIG	
Rychlost skenování	81 str./min.	68 str./min.	81 str./min.	68 str./min.
Paměť (std.)			4 MB (320 str.)	
Paměť (max.)			60 MB (4 800 str.)	
PAPÍR				
Doporučené formáty papíru			Std. zás. papíru: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Obálky Vol. zás. papíru: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Obálky Boční zásobník: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Obálky, Uživ. formát	
Vstup papíru std.			1 200 lis.	
Vstup papíru max.			2 300 lis.	
Výstup papíru max.			500 lis.	
Výstup papíru max.			1 625 lis.	
Gramáž papíru			Zásobníky: (60-300 g/m ²), Boční zás.: (52-300 g/m ²), Duplex: (52-169 g/m ²)	
Typy papíru			Normální papír, Recyklovaný papír, Speciální papír, Barevný papír, Hlavičkový papír, Kartón, Předtíštěný papír, Bankovní papír, Potahovaný papír, Obálky, Lesklý papír, Štítkový papír, OHP fólie	
EKOLOGIE				
Příkon (max.)			Max. 1 700 W	
Příkon při provozu (ČB)	415,9 W	415,9 W	451,5 W	451,5 W
Příkon při provozu (barev.)	465,2 W	465,2 W	497,1 W	497,1 W
Příkon v rež. připravenosti			Max. 46,2 W	
Příkon v rež. spánku			Max. 0,55 W	
TEC*	0,24 kWh	0,24 kWh	0,28 kWh	0,28 kWh
* Podle metodiky ENERGY STAR Ver. 3.0.				

RICOH IM C2000A / IM C2000 / IM C2500A / IM C2500

Hlavní specifikace

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	IM C2000A	IM C2000	IM C2500A	IM C2500
1× zásobník na 250 lis.	Formáty: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramáž: (60-300 g/m ²)			
2× zásobník papíru na 550 lis.	Formáty: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramáž: (60-300 g/m ²)			
Finišer brožur na 1000 lis.	Formáty: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramáž: (52-300 g/m ²), Kapacita stohování: (1 000 lis.), Kapacita sešívání: (50 lis.), Formáty pro sešívání: (A3, A4, B4, B5), Gramáž pro sešívání: (52-105 g/m ²), Pozice sešívání: (Nahoře, Dole, 2 svorky, Brožura)			
Interní finišer na 250 lis.	Formáty: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramáž: (52-300 g/m ²), Kapacita stohování: (250 lis.), Kapacita sešívání: (5 lis.), Formáty pro sešívání: (A3, A4, B4, B5), Gramáž pro sešívání: (64-80 g/m ²), Pozice sešívání: (Nahoře)			
Interní finišer na 500 lis.	Formáty: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramáž: (52-300 g/m ²), Kapacita stohování: (500 lis.), Kapacita sešívání: (50 lis.), Formáty pro sešívání: (A3, A4, B4, B5), Gramáž pro sešívání: (64-80 g/m ²), Pozice sešívání: (Nahoře, Dole, 2 svorky)			
Vnitřní posuvný zásobník	Kapacita: (250 lis.), Formáty: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramáž: (- g/m ²)			
Výstupní přihrádka	Kapacita: (125 lis.), Formáty: (A3, A4, A5, B3, B4), Gramáž: (52-300 g/m ²)			

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Faxový modul, Rozhraní G3, Jednotka připojení faxu, Jednotka paměti faxu, Stolek střední, Pojízdný podstavec, VM karta, Jednotka paměti, Boční přihrádka, Děrovací sady, Karta pro přímý tisk z fotoaparátu, Orig. PostScript3, Bi-directional IEEE 1284, IEEE 802.11 a/g/n, Jedn. Device serveru, Konvertor formátu souborů, Jednotka OCR, Rozšířené zabezpečení HDD, Jednotka pro bezpečný přepis dat, Jedn. pro podávání malých formátů, Page keeper (detek. podání více listů), Jedn. pro rozšíření oblasti obrazu, Držák ADF, Držák klávesnice, Jedn. rozhraní počítačů, Držák klíčového počítače, Čtečka karet NFC, Integrovaná čtečka chytrých karet

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Toner (černý)	16 500 výtisků
Toner (azur./ purp./ žlut.)	10 500 výtisků
Měření výtěžnosti - 2×A4/úloha s 5% pokrytím	

* Certifikace Airprint od roku 2019.



RICOH @Remote



RICOH IM 2702

☑ Kopírka ☑ Tiskárna ☑ Skener ☑ Fax



Inteligentní a spolehlivá multifunkce

Tato černobílá multifunkční tiskárna formátu A3, která přináší novou inteligenci do vašich procesů pro zpracování dokumentů, se pyšní barevným dotykovým displejem, který zjednodušuje provoz a podporuje cloudovou integraci.

Inteligentní nástroj pro pracovní postupy

- Intuitivní uživatelské rozhraní
- Chytré aplikace ke stažení
- Cloudová integrace
- Spojení s chytrým telefonem

Na chytrém ovládacím panelu najdete celou řadu inteligentních nástrojů pro práci s dokumenty. Aplikace ke stažení, například kopírování ID karet (dokladů), automatizují časově náročné postupy. Uživatelé se mohou k multifunkční tiskárně snadno připojit a tisknout ze smartphonů a tabletů nebo do nich skenovat. A díky snadné cloudové integraci mohou skenovat dokumenty a nahrávat je do cloudových služeb jako DropBox™ a Sharepoint™.

Všestranná a produktivní

- Tisk rychlostí 27 str./min.
- Velkokapacitní ARDF
- Formáty papíru A6 až A3
- Max. vstupní kapacita 1 600 listů



Model IM 2702, který je navržen pro náročná prostředí, zaručuje vysoký výkon vyžadující minimální podporu. Podporuje celou řadu jazyků včetně arabštiny, takže lokální nastavení je velmi jednoduché. A díky uživatelem vyměnitelné jednotce fotoválce je údržba velmi jednoduchá. Aby se navíc zajistila rychlá návratnost počátečních investic, chytré funkce úspory energie a tonerové kazety s vysokou výtěžností snižují provozní náklady.



Multifunkce IM 2702 je ideálním řešením pro potřeby v oblasti zpracování dokumentů. Umožňuje černobílý tisk a kopírování, a skenovat umí i barevně. Fax je volitelným příslušenstvím. ARDF rychle skenuje oboustranné originály a vysokou rychlostí se tisknou i vícestránkové dokumenty. Díky až třem zásobníkům papíru na 500 listů a bočnímu zásobníku papíru lze snadno tisknout na celou řadu různých typů papíru včetně obálek a štítků. A protože tato tiskárna samozřejmě umí přepínat mezi zásobníky, není potřeba často doplňovat papír.

Snadná údržba

- Instalaci může provést sám uživatel
- Jednotka fotoválce vyměnitelná uživatelem
- Podpora více jazyků
- Toner s vysokou výtěžností

RICOH IM 2702

HLAVNÍ SPECIFIKACE

OBECNĚ

Doba zahřívání	27 sek.
Rychl. prvního výst. ČB	6,5 sek.
Rychlost kontinuál. výstupu	27 str./min.
Paměť (std.)	2 GB
Paměť (max.)	2 GB
Hmotnost	46,5 kg
Rozměry (š×h×v)	587 × 581 × 677 mm
Napájení	220-240 V, 50/60 Hz
Laser. klasifikace	Laserový produkt třídy 1 (IEC60825-1:2014)

KOPÍRKA

Počet kopií	Max. 999 kopií
Rozlišení	600×600 dpi
Zoom	25-400 %

TISKÁRNA

Tiskové jazyky	PCL5e PCL6 PostScript 3 (emul.)
Rozlišení tisku (max.)	600×600 dpi
Rozhraní std.	Ethernet 10base-T/100base-TX/1000base-T USB 2.0 typ B Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n) USB Host 2.0
Mobilní tisk	Apple AirPrint™ Mopria Google Cloud Print
Prostředí Windows®	Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 Windows Server 2008 Windows Server 2012 Windows Server 2012 Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows® Server 2019
Prostředí Mac OS	Macintosh OS X v10.8 - v10.11

SKENER

Rychlost sken. ČB (str./min.)	50 obr./min.
Rychlost sken. barev. (str./min.)	50 obr./min.
Rozlišení (max.)	600 dpi
Dodávané ovladače	Síťový TWAIN

FAX (vol.)

Kompatibilita	ITU-T (CCITT) G3
Rychlost vysílání	3 sek.
Rychlost modemu (max.)	33,6 kB/s

PAPÍR

Doporučené formáty papíru	A3 A4 A5 A6 B5 B6
Vstup papíru std.	500 lis.
Vstup papíru max.	1 600 lis.
Výstup papíru max.	250 lis.
Gramáž papíru	Zásobníky:52-105 g/m ² Boční zás.:52-216 g/m ²

EKOLOGIE

Příkon (max.)	Max. 1 550 W
---------------	--------------

VÝSTUPNÍ ZÁSObNÍKY A DOKONČOVÁNÍ

1× zásobník na 500 listů
2× zásobník na 500 listů
Výstupní přihrádka

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Faxový modul
Držák ADF
Čtečka karet NFC
Kryt bočního zásobníku

RICOH IM 2702

HLAVNÍ SPECIFIKACE

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Toner (std. výtěžnost)	4 000 str.
Toner (vys. výtěžnost)	12 000 str.
Měření výtěžnosti - 2 str. A4/úloha s 5% pokrytím	

